

Detector de humo wireless



Detector de humo wireless



ASPECTO Y DIMENSIONES (Figura 1)



Figura 1

USO Diagrama de funcionamiento de la base de montaje (Figura 2)

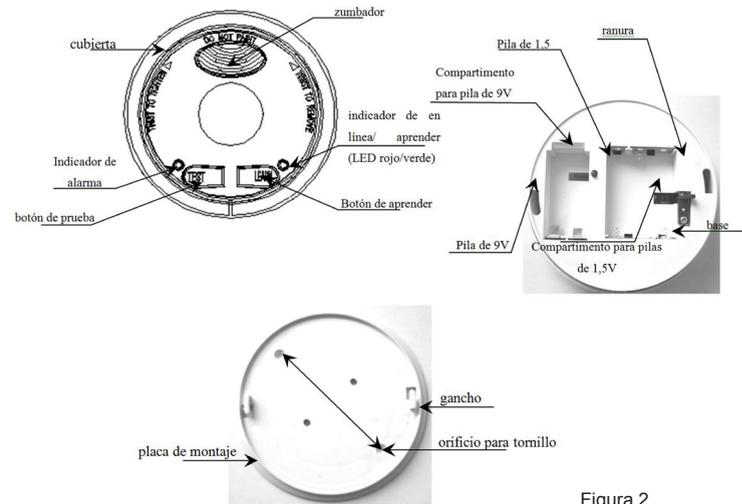


Figura 2

INSTALACIÓN DE LAS PILAS (Figura 3)




Figura 3

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN (Figura 4)

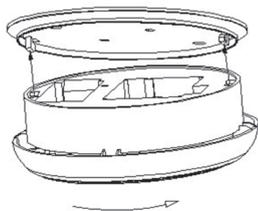


Figura 4

ESPAÑOL

ESP

El detector de humo wireless es un detector de humo con detección fotoeléctrica y función de alarma en línea. Cuando una de las alarmas detecta humo, tiene la capacidad de enviar señales de alarma inalámbricas (wireless) que disparan las alarmas de otros detectores (vea la distancia de transmisión efectiva), y avisarle de que puede haber un fuego potencial en ese momento.

CARACTERÍSTICAS:

- Detector de humo wireless fotoeléctrico
- Alta sensibilidad
- Bajo consumo energético
- Función en línea

ESPECIFICACIONES:

Tensión de funcionamiento	9V CC (para el detector de humo) (incluida) 4,5 V CC (para el inalámbrico: 1,5V x 3 piezas) (incluidas)
Corriente de funcionamiento	9V CC corriente de reposo ≤ 10 uA 9V CC corriente de alarma ≤ 20 mA 4,5V CC corriente de reposo ≤ 230uA 4,5V CC corriente de funcionamiento ≤ 4 mA
Decibelios de la alarma	≥ 85dB/3m
Indicador visual	LED rojo
Indicador de en línea/aprender	LED rojo/verde
Frecuencia	433,92 MHz
Distancia de transmisión	distancia en línea recta ≤ 60 m
Temperatura de funcionamiento	-10° ~ +40°
Humedad ambiental	≤95% HR (sin condensación)
Normativa	EN 14604:2005/AC:2008
Intended for Fire Safety and installed in buildings	Essential characteristic 1: Pass Essential characteristic 2: Pass Essential characteristic 3: Pass Essential characteristic 4: Pass Essential characteristic 5: Pass Essential characteristic 6: Pass Essential characteristic 7: Pass Essential characteristic 8: Pass

INSTALACIÓN DE LAS PILAS (Figura 3):

- Retire el producto del embalaje, gire en sentido antihorario la placa de montaje, saque las pilas de 9 V y 1,5 V, y retire la película protectora de las pilas.
- Coloque la pila de 9 v en el compartimento de pilas y asegúrese de colocarla con la polaridad correcta;
- Por favor, abra el cierre de bayoneta antes de colocar la pila de 1,5V en el compartimento y preste atención a la polaridad;
- Encaje los dos ganchos en la placa de con las dos ranura en la base. Rote la placa en sentido horario hasta que los ganchos entren en las ranuras totalmente.

PRUEBA/EN LÍNEA/ELIMINAR MEMORIA:

El producto entra en el estado normal de funcionamiento después de encenderlo si el indicador de alarma (LED rojo) parpadea aprox. cada 43s.:

Prueba

Presione el botón de prueba, sonará una señal de alarma clara, el indicador de alarma (LED rojo) parpadeará rápidamente, el indicador de en línea/ aprender (LED rojo/verde) parpadeará y enviará la señal inalámbrica al mismo tiempo (a aquellos productos en línea a una distancia efectiva). Esto es prueba de que la alarma está en estado normal de funcionamiento. También puede utilizar el método de soplado de humo artificial.

Ajustes/ En línea

Configuración del anfitrión: tome uno de los productos (para ponerlos en línea necesita dos o más productos), pulse el botón de aprender una vez, el indicador luminoso (LED rojo/verde) cambiará una vez, y déjelo con el indicador en rojo; Configuración del esclavo: ajuste los otros productos para que muestren el indicador verde. En línea

- Una vez tenga la configuración correcta, presione el botón de prueba en el anfitrión y manténgalo hasta que el indicador de alarma (LED rojo) y el de en línea/aprender (rojo/verde LED) parpadee continuamente, se enviará la señal de alarma inalámbrica al mismo tiempo.
- Una vez que el esclavo recibe la señal del anfitrión en línea, el indicador de aprender parpadeará continuamente. Se iniciarán las alarmas a la vez y el indicador de alarma (LED rojo) se apagará.
- Una vez se haya configurado la opción en línea, tome una de las alarmas para pulsar el botón de prueba, el resto de dispositivos sonarán y parpadearán continuamente.

Borrado de memorias

Tome uno de los dispositivos que no necesite en línea. Pulse el botón de aprender para que muestre el indicador verde. Pulse el botón de prueba para volver al estado de alarma normal, entonces el indicador de alarma (LED rojo) y el de en línea / aprender (LED rojo/verde) parpadeará continuamente, eso significa que el dispositivo ha borrado su configuración.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN (Figura 4)

- Escoja un lugar de montaje adecuado que esté dentro de la distancia de comunicación efectiva.
- Taladre los orificios necesarios en el techo para la placa de instalación y ponga los tacos para los tornillos en los orificios.
- Use un tornillo para fijar la placa de instalación en el taco.
- Encaje los enganches de la base a los del detector. Gire el detector de humos en sentido horario para fijarlo firmemente a la placa de instalación.
- Una vez instalado, realice la prueba de comunicación para prevenir fallos de comunicación.

**MANTENIMIENTO**

- Se recomienda probar el detector de humos cada semana.
- Limpie la alarma cada tres meses. Al limpiar, retire las pilas. Una vez finalizada la limpieza, pulse el botón de prueba para comprobar el estado en línea.
- Si encontrara que el producto no están en estado de funcionamiento normal, compruebe primero la pila. Si no puede resolver el problema, por favor no lo desmonte usted mismo. Busque la ayuda de un profesional.

**ELIMINACIÓN Y ANÁLISIS DE FALLOS**

Fallo	Análisis de las causas	Solución
No hay respuesta del botón de prueba	La pilas de 9 V no están instaladas correctamente	Preste atención a la polaridad e instale las pilas de 9 V correctamente.
No hay respuesta del botón de aprender	La pilas de 4,5 V no están instaladas correctamente	Preste atención a la polaridad e instale las pilas de 4,5 V correctamente.
Alarma sonora cada 43 segundos aproximadamente	Tensión de la pila de 9 V está baja	Cambie la pila de 9 V
Alarma sonora cada 60 segundos aproximadamente	Tensión de la pila de 4,5 V está baja	Cambie la pila de 4,5 V

**ATENCIÓN**

- No instale el producto en entornos como por ejemplo cocinas o baños con excesivo calor, húmedos, polvorientos, etc.
- Al instalarlo, preste atención de que no haya objetos que bloqueen las alarmas sonoras o visuales en frente del dispositivo.
- Instale varios productos en línea para evitar que excedan la distancia de la comunicación eficaz o que ciertos objetos bloqueen la comunicación.

**Desecho del producto**

El dispositivo se compone de materiales renovables. Reutilícelos tanto como sea posible. Las pilas y residuos electrónicos que se han utilizado no pueden tirarse a la basura corriente.

**Pilas recomendadas**

Pair Deer 9V 6F22  
 GP 9V 1604S  
 Mustang 9V 6F22  
 Pair Deer 9V 6LR61  
 GP 9V 1604A  
 Pair Deer 3 x 1,5V LR6/AA  
 GP 3 x 1,5V GP15AU  
 Mustang 3 x 1,5V LR6/AA

