

Minutero de escalera electromecánico

KPS-TEMPO7MEC
Cod: 350200144



ESPAÑOL

ESP


ESPECIFICACIONES

Alimentación	230V~, 50Hz
Carga resistiva	16A, Máx. 2000W
Carga inductiva	230V~, 4A / cos Φ 0.4
Temporización	1 minuto a 7 minutos
Precisión	1 minuto: ±10 segundos 1 a 7 minutos: ±18 segundos
Grado de protección	IP20
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 55°C

DESCRIPCIÓN

- Este minutero de escalera se instala en una caja de distribución eléctrica y se utiliza para apagar un circuito en particular con un período de cuenta atrás de 1 minuto a 7 minutos. También puede funcionar como un interruptor normal de encendido / apagado.
- El temporizador de cuenta atrás permite la conexión con múltiples pulsadores (ambos con o sin luz de neón) en diferentes lugares para una mayor comodidad.

DIAGRAMAS DE CABLEADO

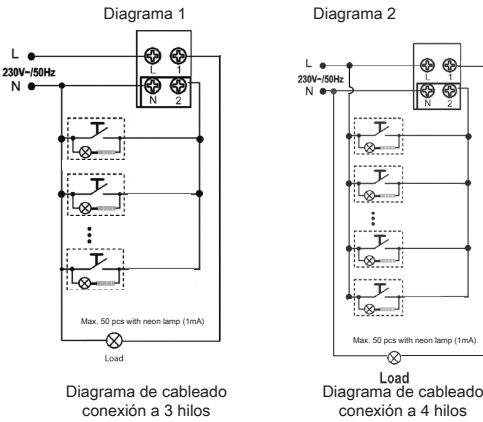

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

- Diseñado para una fácil instalación en cuadros eléctricos, simplemente conecte el minutero al carril DIN y presione hasta que escuche “click”. Para extraerlo, tire hacia abajo del pestillo situado en la parte inferior del temporizador para liberarlo.
- El procedimiento de instalación del minutero es el siguiente:
 - Conecte los cables como se indica en el Diagrama 1 para conexión a 3 hilos y según el Diagrama 2 para conexión a 4 hilos.
 - Ajuste del selector lateral de conexión a 3 ó 4 hilos.
 - Para las funciones de cuenta atrás, gire el interruptor de tiempo hasta el período de cuenta atrás deseado (de 1 minuto a 7 minutos).
 - Después, ubique el interruptor en la posición ☉. El minutero estará en modo de espera para la función de cuenta atrás.
 - Presione el pulsador de neón para activar la función de cuenta atrás. Se apagará automáticamente según el tiempo preestablecido.
 - La corriente total para el neón no debe exceder los 50 mA. Si un neón lleva una corriente de 1 mA, entonces, no debe conectar más de 50 pulsadores de neón al minutero.



Electromechanical stair timer

KPS-TEMPO7MEC

Cod: 350200144



ENGLISH

ENG


SPECIFICATIONS

Power supply	230V~, 50Hz
Resistive load	16A, Máx. 2000W
Inductive load	230V~, 4A / $\cos \Phi$ 0.4
Timing	1 minute to 7 minutes
Accuracy	1 minute: ± 10 seconds 1 a 7 minutes: ± 18 seconds
Degree of protection	IP20
Operating temperature	-10°C a 55°C

DESCRIPTION

- This staircase timer is installed in an electrical distribution box and is used to turn off a particular circuit with a countdown period from 1 minute to 7 minutes. It can also function as a normal on / off switch.
- Countdown timer allows connection to multiple pushbuttons (both with or without neon light) in different locations for greater convenience.

WIRING DIAGRAMS

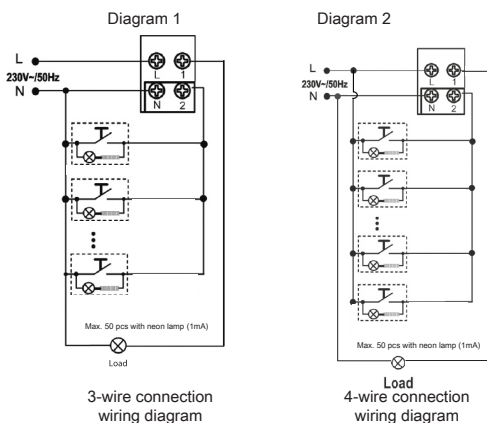

INSTALLATION AND CONNECTION

- Designed for easy installation in electrical panels, simply connect the minute hand to the DIN rail and press until you hear a “click”. To remove it, pull down on the latch at the bottom of the timer to release it.
- The installation procedure for the minute hand is as follows:
 - Connect the cables as indicated in Diagram 1 for 3-wire connection and according to Diagram 2 for 4-wire connection.
 - Adjustment of the lateral selector for 3 or 4-wire connection.
 - For countdown functions, turn the time switch to the desired countdown period (from 1 minute to 7 minutes).
 - Next, place the switch in position ③. The minute hand will be in standby mode for the countdown function.
 - Press the neon button to activate the countdown function. It will turn off automatically according to the preset time.
 - The total current for neon should not exceed 50 mA. If a neon carries a current of 1 mA, then you should not connect more than 50 neon buttons to the minute hand.

